

Tecno-Lite GARAIGNA, Tel. e Fax. 0376 489200



Le caratteristiche indicate nel presente catalogo non sono impegnative e la ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento della macchina

B722



SERVIZIO DI ASSISTENZA



GRU

Benedini


46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano
V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY
Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630
E-mail: grubenedini@tin.it

GRU

Benedini

CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

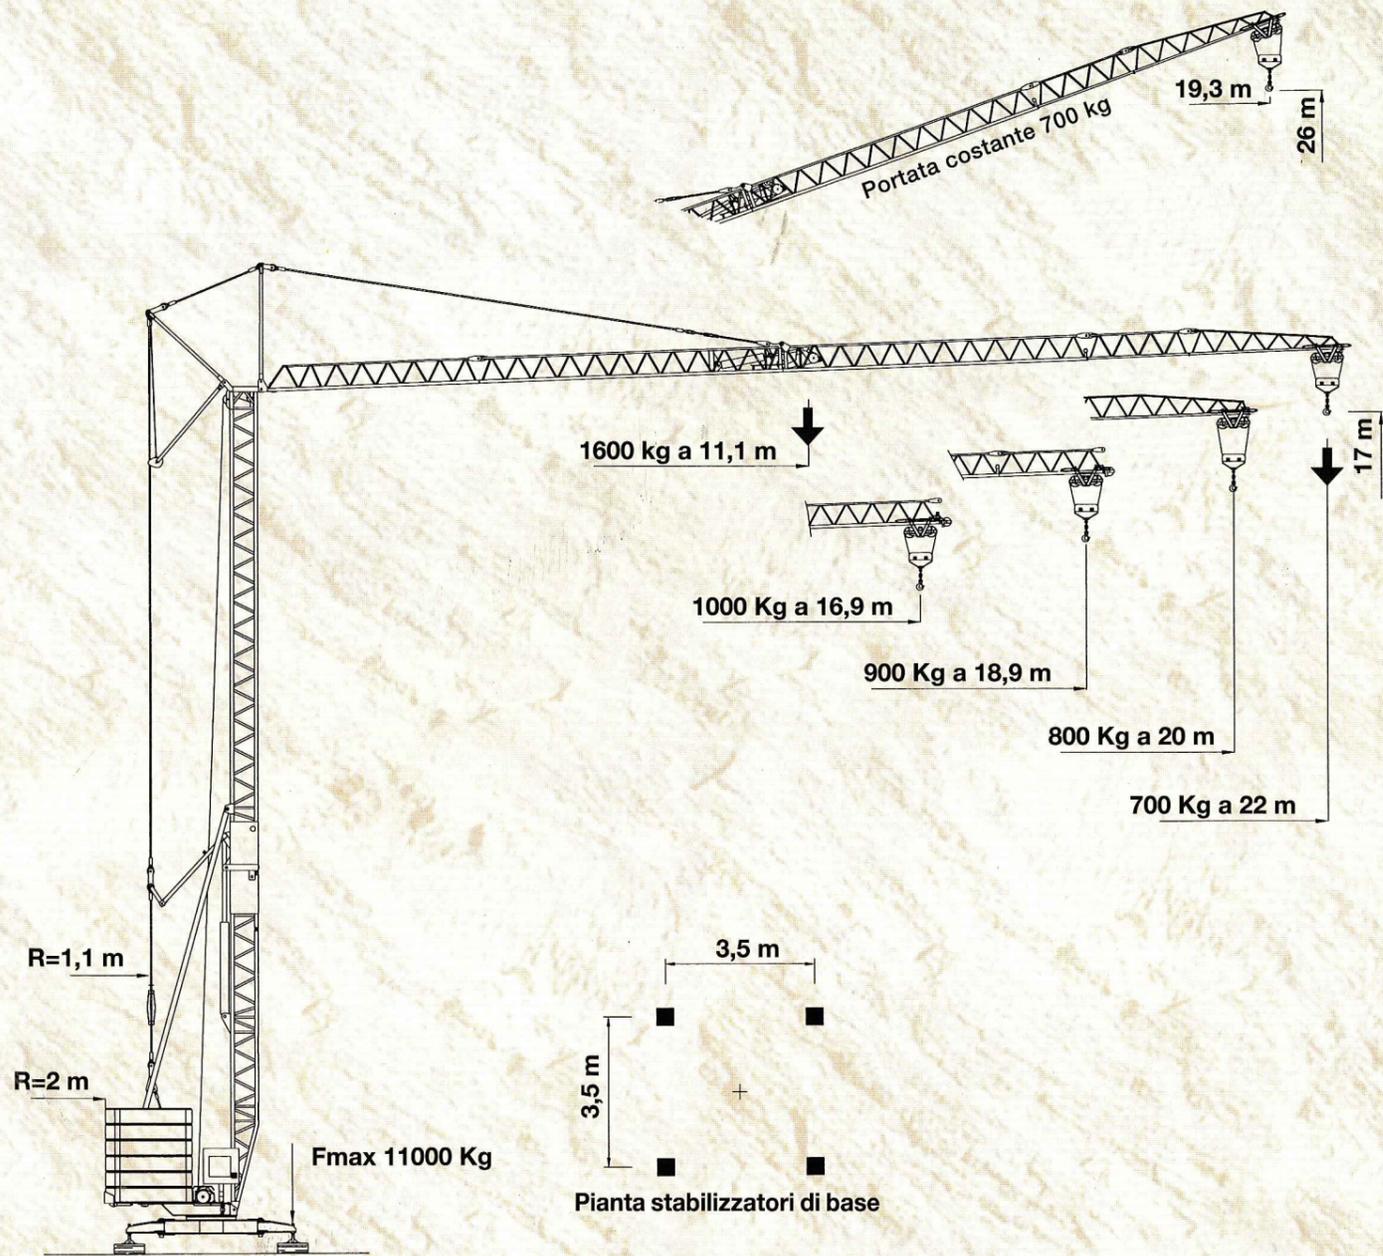

PESI - REAZIONI



PESO GRU SENZA ZAVORRA 6500 kg

PESO ZAVORRA 12200 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 11000 da N

Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.

INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

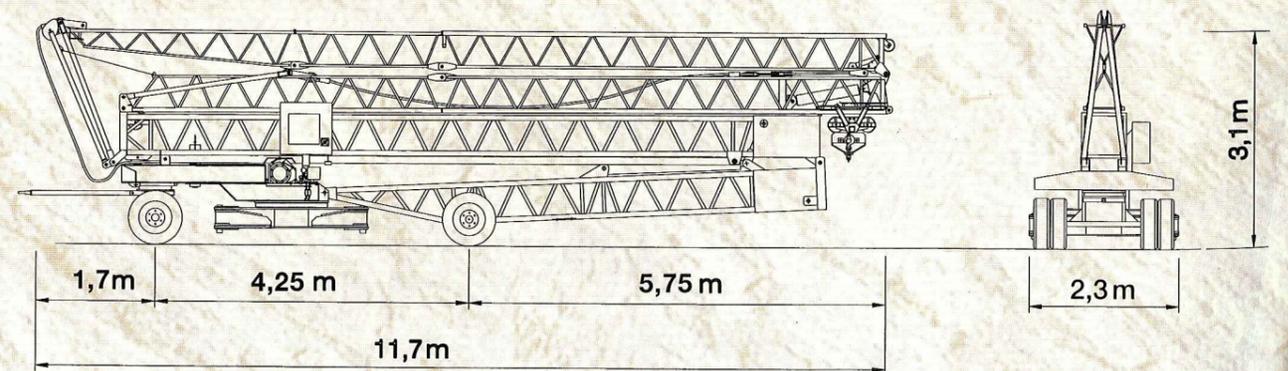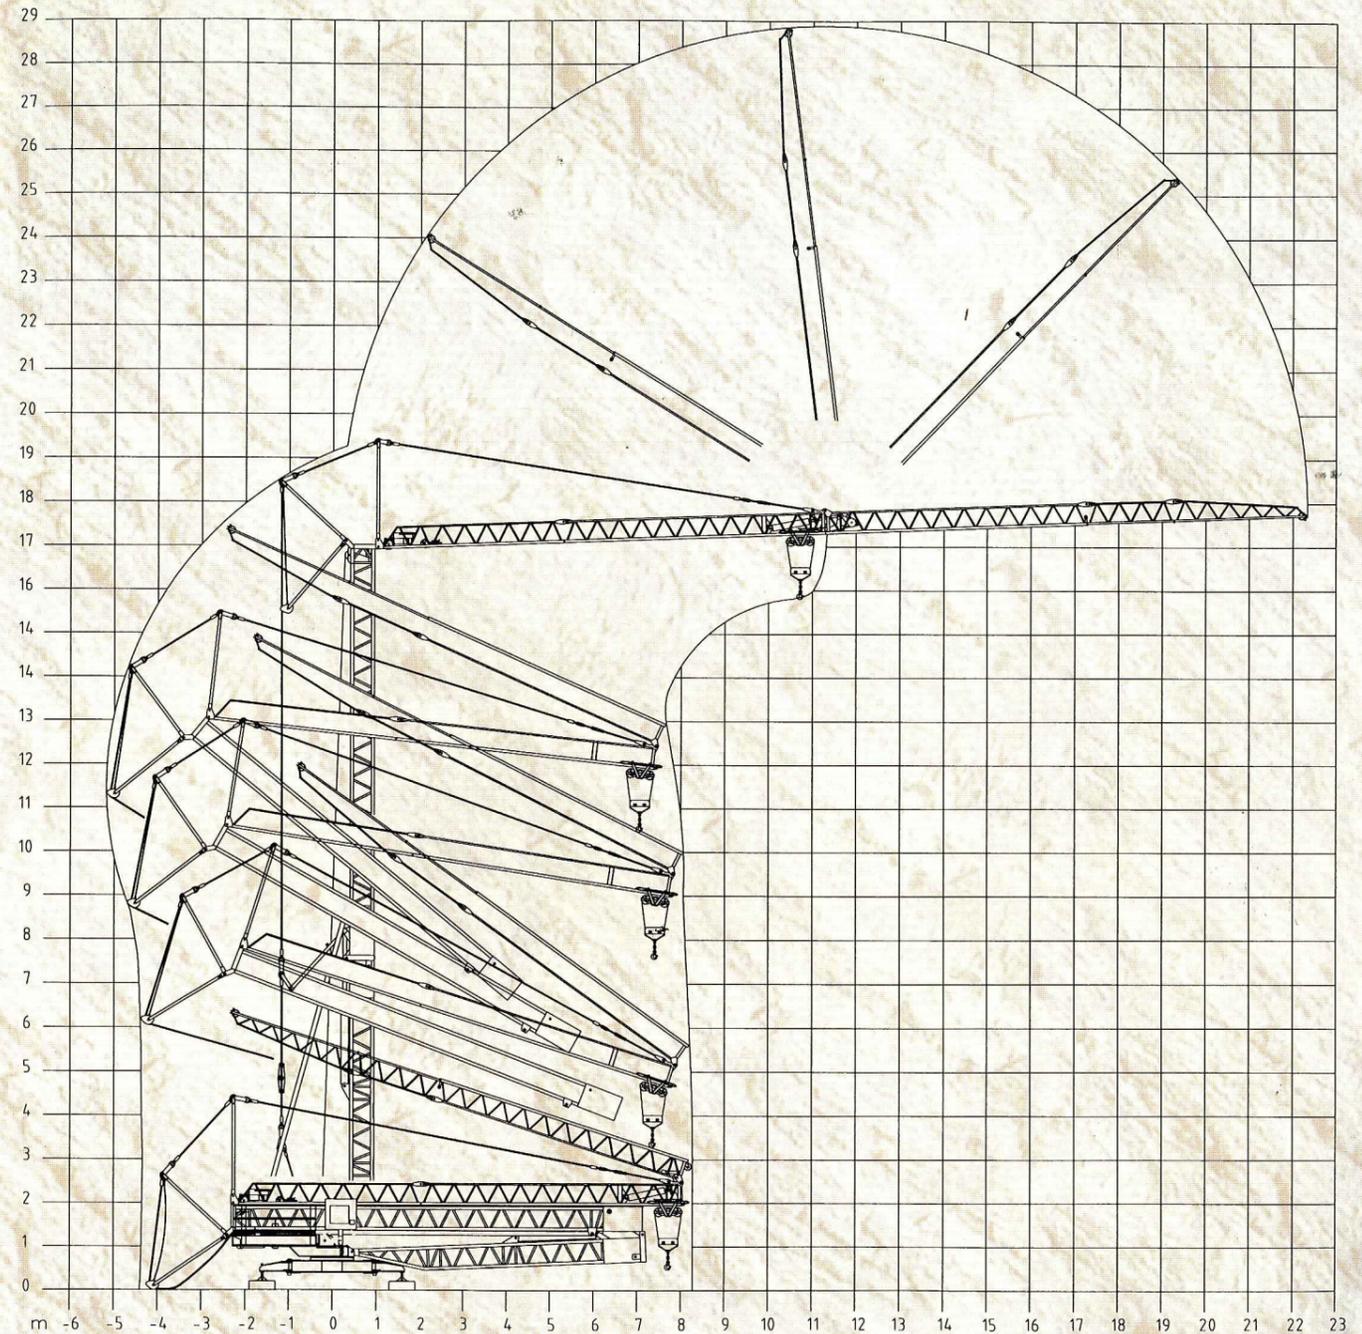

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SOLLEVAMENTO

Potenza motore 4 Kw
Sollevamento a tre velocità con inverter:
Aliment. 380v 6Kw Aliment. 220v 3Kw
1^a 4,6 m/1' 1^a 4,6 m/1'
2^a 14 m/1' 2^a 7,7 m/1'
3^a 20/30/37 m/1' 3^a 15/18/26 m/1'


INVERTER SOLLEVAMENTO



ROTAZIONE

Potenza motore 0,75 Kw
Rotazione a tre velocità con inverter:
1^a 0,2 g/1'
2^a 0,55 g/1'
3^a 1 g/1'

INVERTER ROTAZIONE



TRASLAZIONE CARRELLO

Potenza motore 1,47 Kw
Traslazione a due velocità con inverter:
1^a 16 m/1'
2^a 33 m/1'

INVERTER CARRELLO




MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore 2,2 Kw


GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Tamburo rigato per fune sollevamento.
Finecorsa Salita - Discesa.

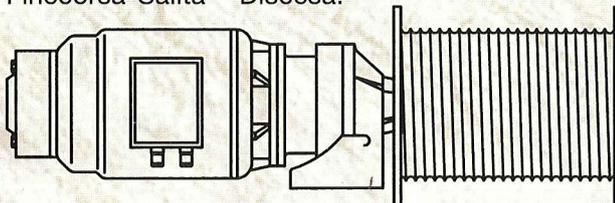


GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Pignone accoppiamento ralla.

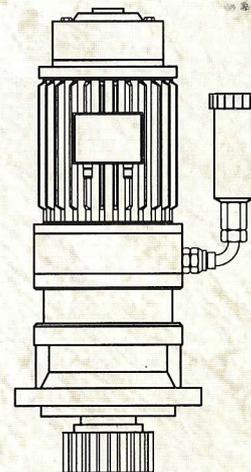


GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.
Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.
Puleggia di traino fune carrello.

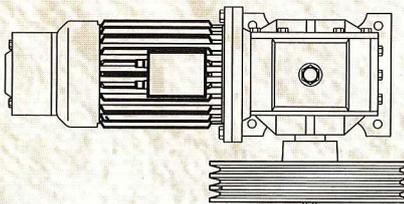


GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa.
Serbatoio olio idraulico.
Valvole di sicurezza.
Cilindri idraulici cromati.

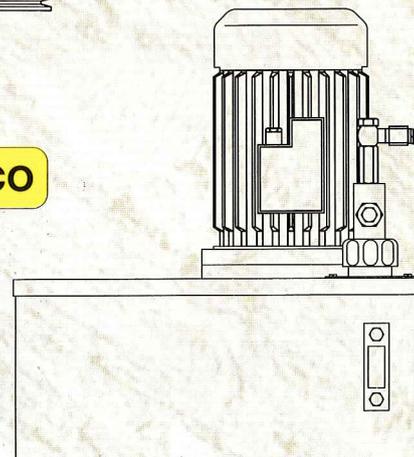

Apparecchiatura elettrica:

Concepita seguendo le più recenti normative Europee. Corredata con inverter su ogni movimento e filtri antidisturbo che ne consentono l'utilizzo anche in quartieri residenziali. Armadio inox a tenuta stagna.

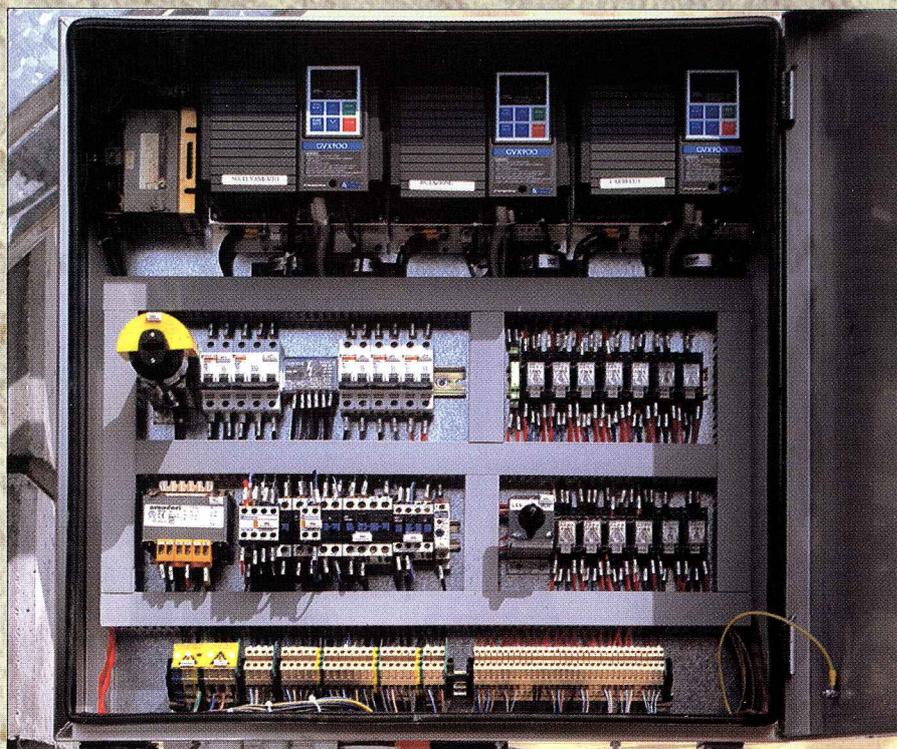

Macchina mono/trifase:

La macchina è predisposta per essere alimentata sia Trifase che Monofase in funzione della tensione del cantiere. Basta collegare il cavo di alimentazione negli appositi morsetti. Non occorre fare nessun cambio tensione.

Sterzo con ralla e carro a 8 ruote




Pistone stabilizzatore




Fatta per durare:

Zincatura a caldo delle strutture e dei tiranti.

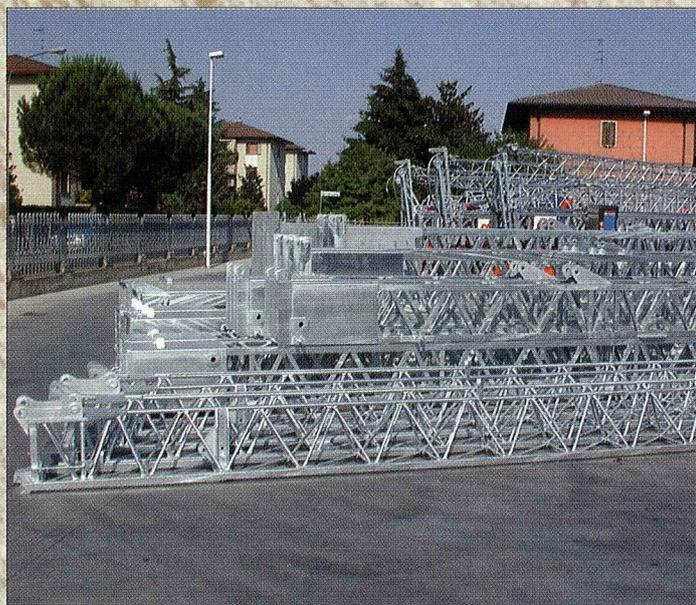

Gruppo rotazione

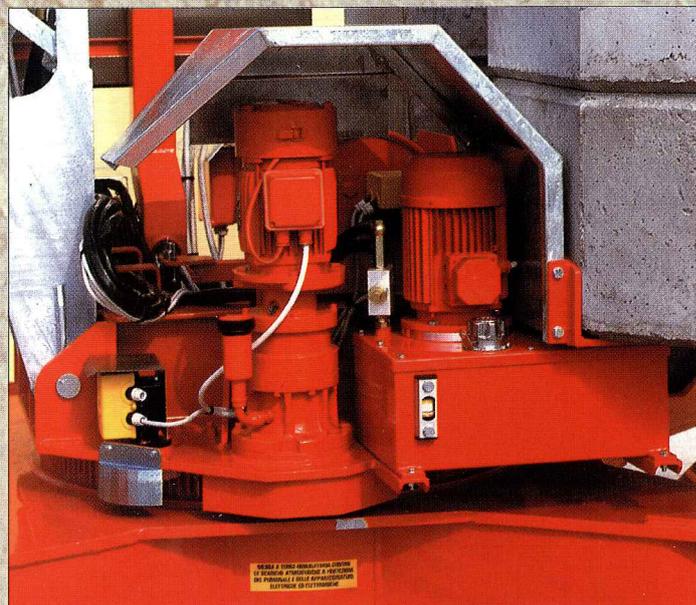



Le caratteristiche indicate nel presente catalogo non sono impegnative e la ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento della macchina

B620



SERVIZIO DI ASSISTENZA




GRUBENEDINI

46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano
V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY
Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630
E-mail: grubenedini@tin.it

GRUBENEDINI

CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

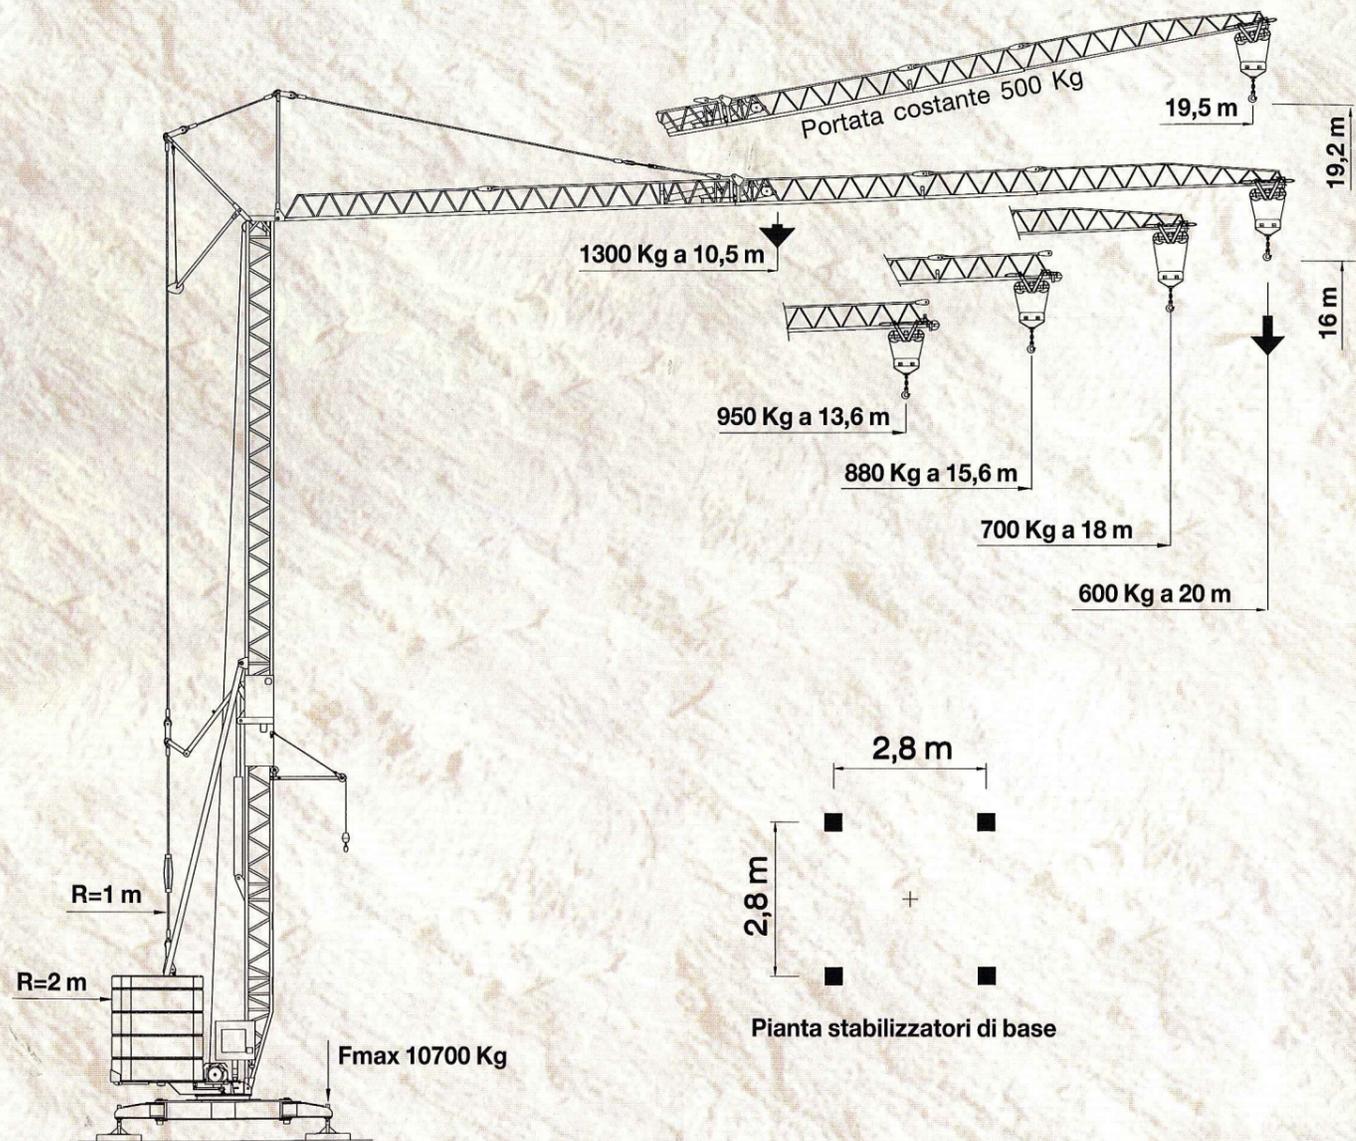

PESI - REAZIONI



PESO GRU SENZA ZAVORRA 5500 kg

PESO ZAVORRA 9400 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 10700 da N

Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.


INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

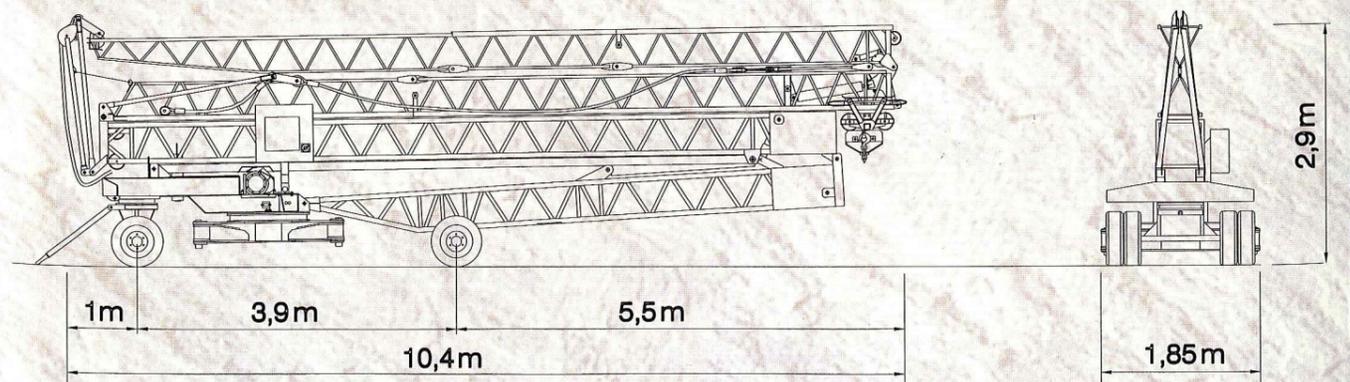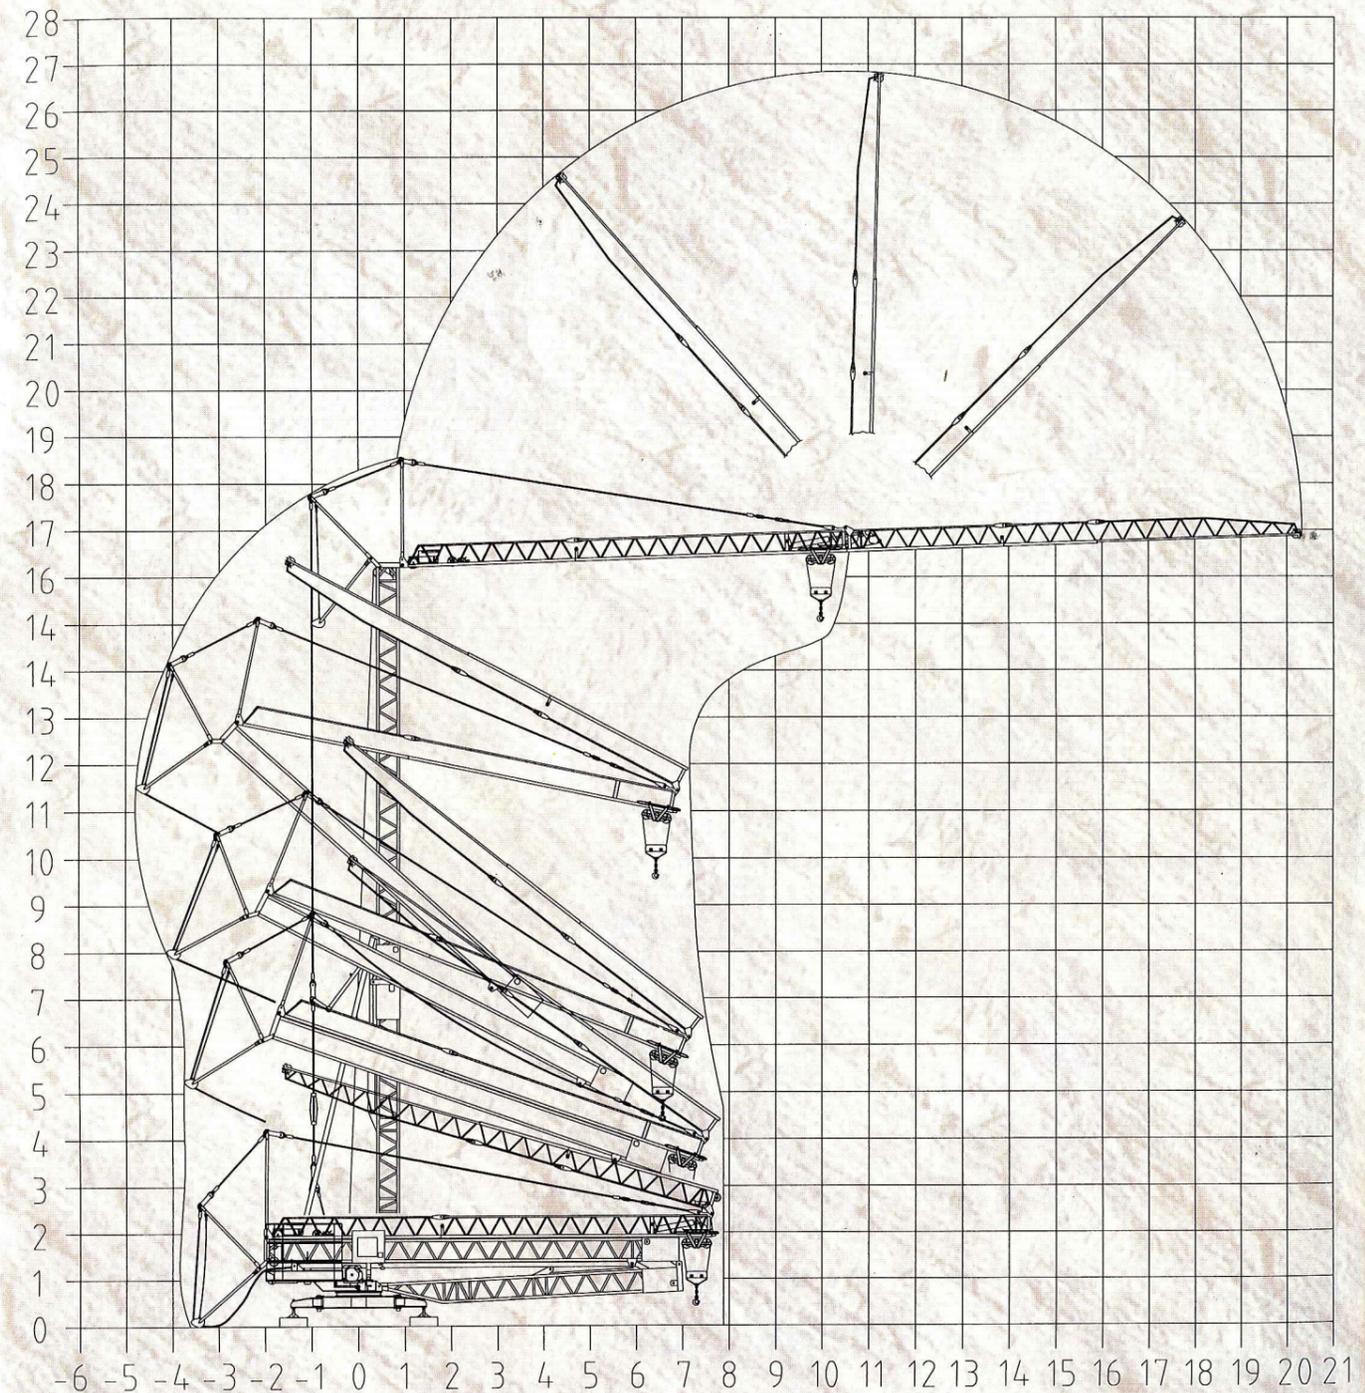

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SOLLEVAMENTO


Potenza motore 3 Kw
Sollevamento a tre velocità con inverter:
Aliment. 380v 6Kw Aliment. 220v 3Kw
1^a 4 m/1' 1^a 4 m/1'
2^a 13 m/1' 2^a 13 m/1'
3^a 30 m/1' 3^a 22 m/1'



INVERTER SOLLEVAMENTO

ROTAZIONE


Potenza motore 0,5 Kw
Rotazione a tre velocità con inverter:
1^a 0,14 g/1'
2^a 0,5 g/1'
3^a 0,9 g/1'



INVERTER ROTAZIONE

TRASLAZIONE CARRELLO

Potenza motore 1,1 Kw
Traslazione a due velocità con inverter:
1^a 18 m/1'
2^a 30 m/1'




INVERTER CARRELLO

MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore 2,2 Kw


GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Tamburo rigato per fune sollevamento.
Finecorsa Salita - Discesa.

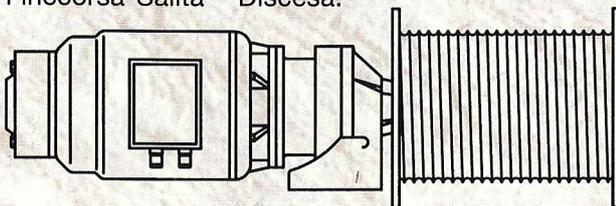


GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Pignone accoppiamento ralla.

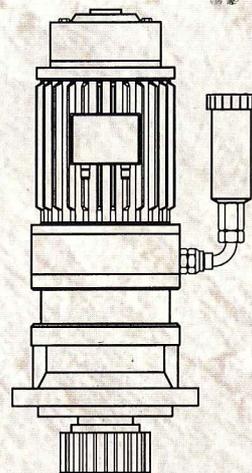


GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.
Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.
Puleggia di traino fune carrello.

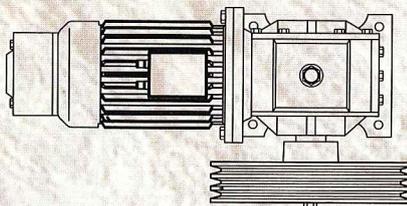


GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa.
Serbatoio olio idraulico.
Valvole di sicurezza.
Cilindri idraulici cromati.

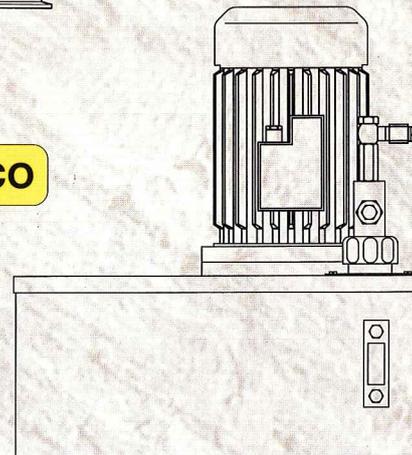

Apparecchiatura elettrica:


Concepita seguendo le più recenti normative Europee. Corredata con inverter su ogni movimento e filtri antidisturbo che ne consentono l'utilizzo anche in quartieri residenziali. Armadio inox a tenuta stagna.

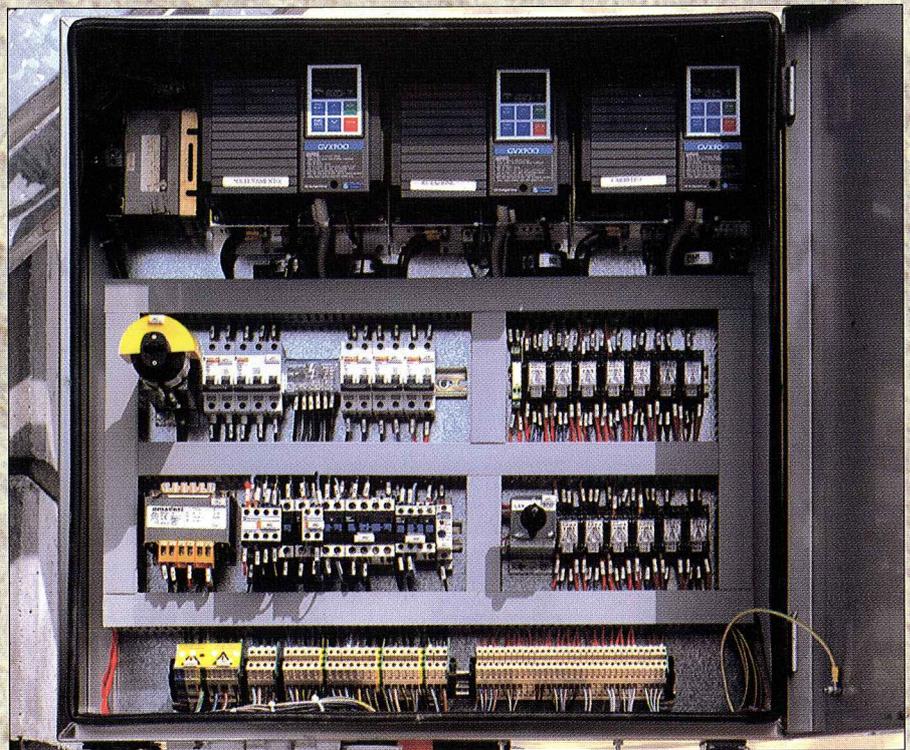

Macchina mono/trifase:

La macchina è predisposta per essere alimentata sia Trifase che Monofase in funzione della tensione del cantiere. Basta collegare il cavo di alimentazione negli appositi morsetti. Non occorre fare nessun cambio tensione.

Sterzo con ralla e carro a 8 ruote

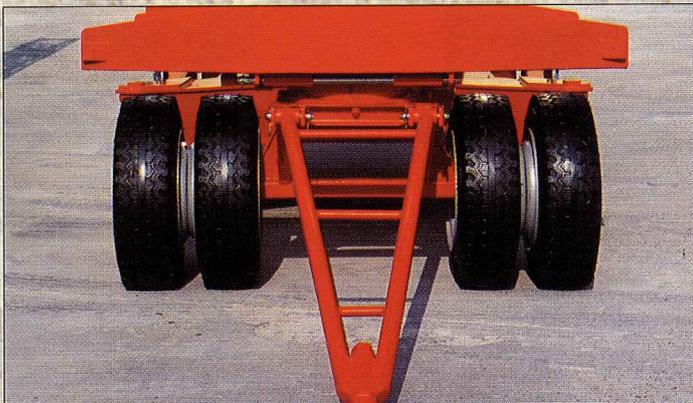

Pistone stabilizzatore



Fatta per durare:

Zincatura a caldo delle strutture e dei tiranti.



Gruppo rotazione

